

大能力剪切防喷器


SHENKAI

参照标准: API 16A、GB/T 20174

产品适用性: 适用于高性能、厚壁钻杆及套管的剪切

产品特点

- 采用大液缸或增加助推液缸以提高其剪切推力
- 可实现带压剪切高性能钻杆
- 可在一次剪切动作之内实现剪切之后的额定工作压力的密封
- 密封性能可靠, 可实现多次剪切
- 可配备拆卸式刀头

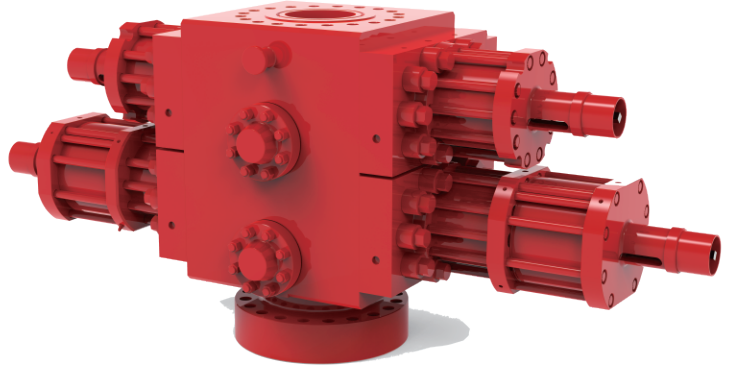

V-150

最大可剪断钻杆级别

25000psi

最大可密封压力

177°C

最高温度级别

应用地点: 中国西南地区、渤海地区、南海地区、中东、美洲等

技术参数

公称通径	7 1/16"-26 3/4" (179.4mm-679.45mm)
最高压力	25000psi (175MPa)
金属材料温度等级	T-20/350
非金属材料温度等级	最高BFF

